

ラインポンプ


SLP2/LP

TERAL



Triple eシリーズ

60Hz

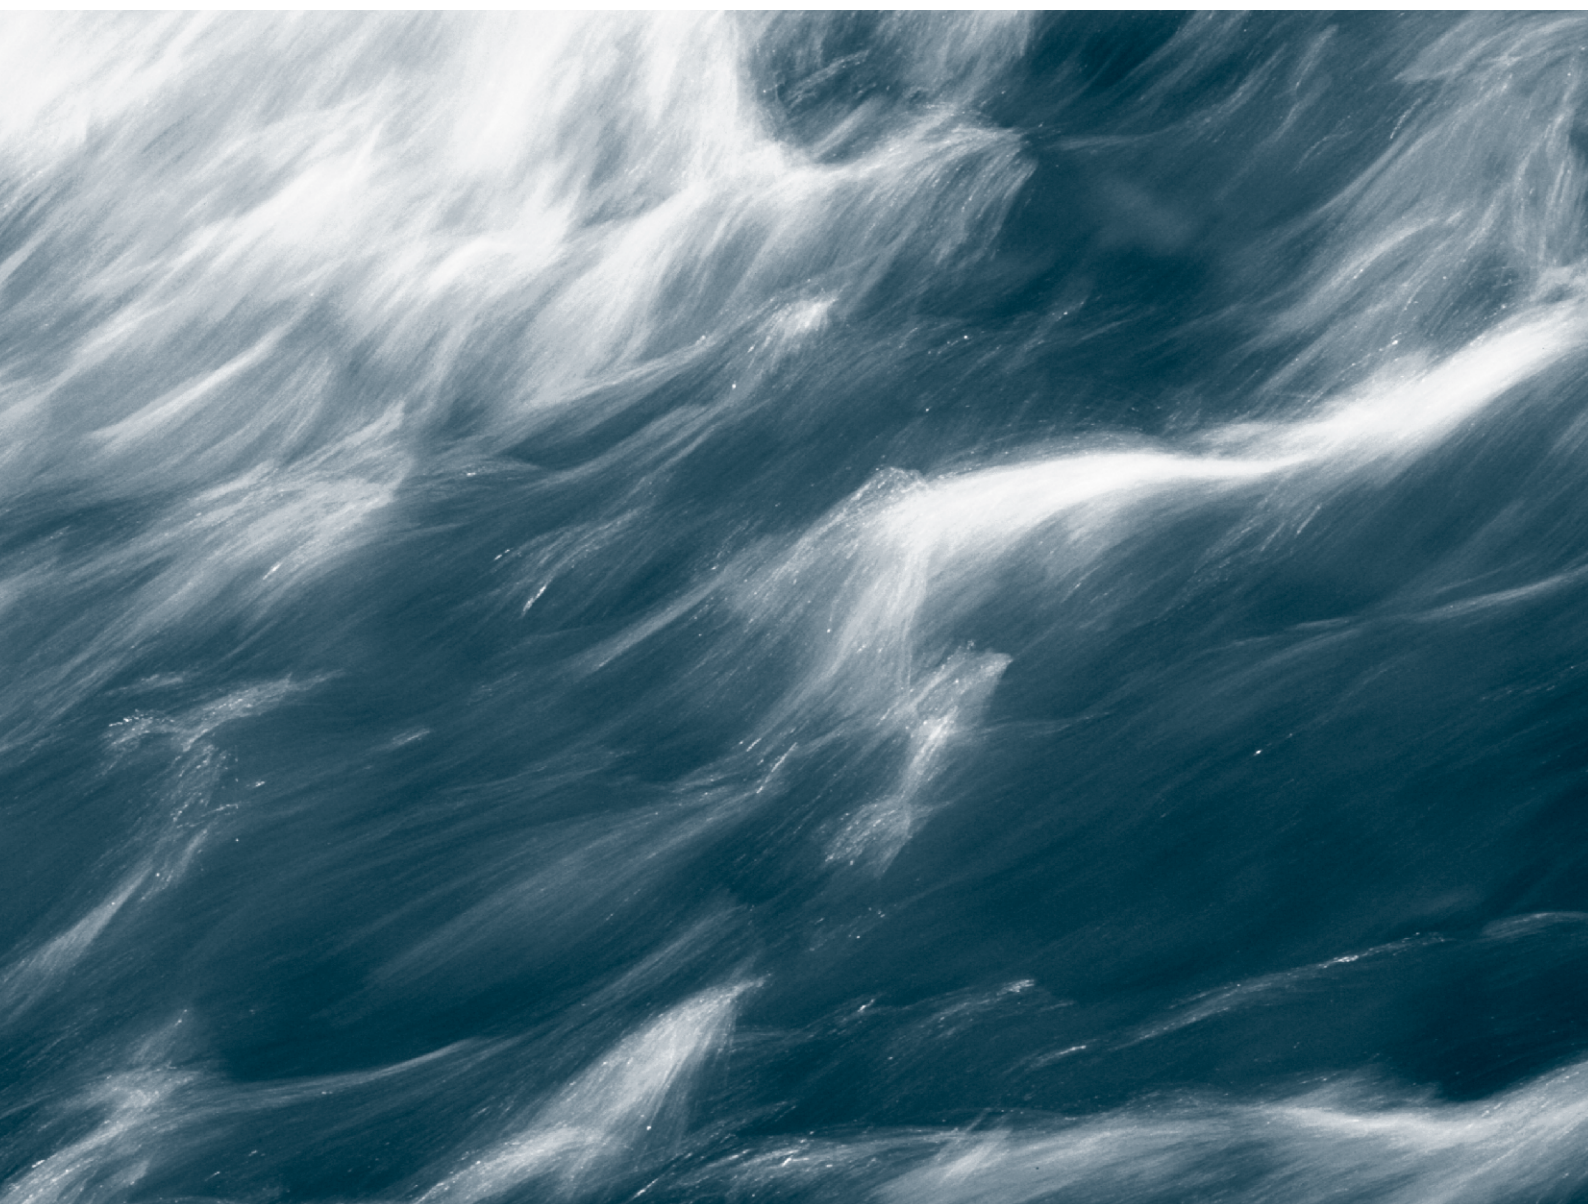

■用途

- 冷温水循環、給湯、各種セット用
- 一般給水、その他用途

■特長

- ① トップランナー効率（IE3 相当）電動機を搭載した省エネポンプです。
- ② 精密ステンレス鋳造なので強固で、歪みにも強く長寿命です。
- ③ 許容押込圧力が高く安心して運転できます。
- ④ 耐久性の高いメカニカルシールを採用しているので、水漏れがなく保守も簡単です。
- ⑤ 接液部にステンレスを採用した赤水対策品です。
- ⑥ 小型軽量で、配管途中に取付け可能なインライン形なので、わずかなスペースでも設置ができます。
- ⑦ 給湯・温水循環に最適です。
- ⑧ 従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。

■型式説明

SLP2 - 25 - 6. 25 - e

① ② ③ ④ ⑤ ⑥


- ① 機種
- ② 呼称径（25mm）
- ③ 周波数（60Hz）
- ④ 出力（0.25kW）
- ⑤ 相（S：単相、無：三相）
- ⑥ 電動機効率
無：標準効率（IE1 相当）
e：トップランナー効率（IE3 相当）
（0.25kW 以下は IE3 効率相当）

■標準仕様

揚 液	液 質	清水
	液 温	0~80℃ ※1
吸込全揚程 (20℃の場合)		-6m、但し全揚程が 10m 以下で使用されている場合は全揚程の 60%以下とさせていただきます。
許容押込圧力		仕様表参照
構 造	羽根車	クローズ
	軸 封	メカニカルシール
	軸 受	密封玉軸受
材 質	羽根車	SUS304 or SCS13 ※2
	電動機軸	SUS304 相当品+S35C
	ケーシング	SCS13
電動機	効 率	標準効率(IE1 相当)…単相、三相・0.15kW 以下 IE3 効率相当…0.25~0.4kW トップランナー効率(IE3 相当)…三相・0.75kW 以上
	起動方式	直入起動
	種 別	防滴保護形…単相 全閉外扇屋外形…三相・0.15kW 以上
	電 源	単相・100V…80~400W 三相・200/220V…0.15~7.5kW
	同期回転速度	3600min ⁻¹
	フランジ規格	特殊フランジ または JIS10K 並形
塗装色		7.5BG5/1.5

※1 80℃を超える場合は、お問合せください。

※2 SLP2-25 および SLP2-40-61.5、SLP2-50-61.5 は SUS304 製となります。

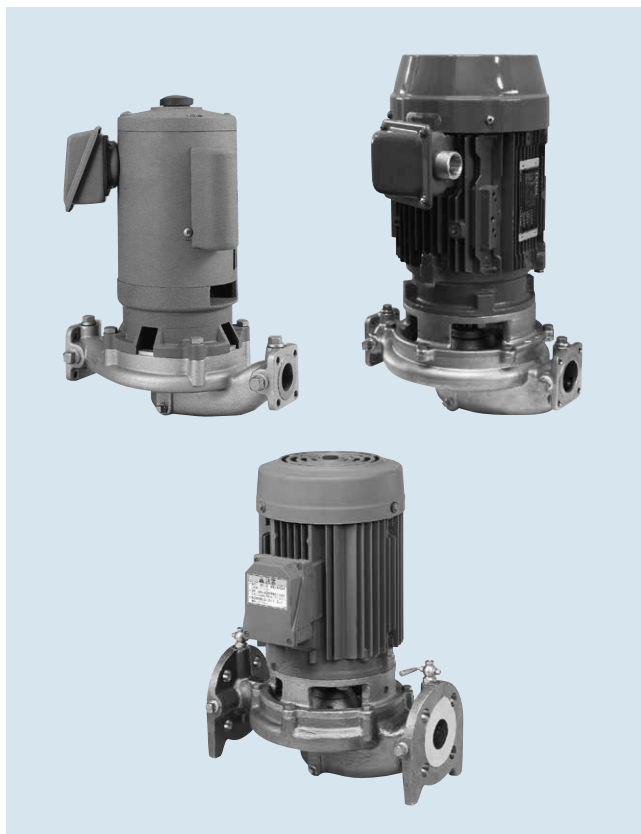

※写真と実際の機器は塗装色等一部異なる場合がありますのでご了承ください。

■標準付属品

相フランジ（ステンレス製）……………1 組
（SLP2型 呼称径 50mm 以下のみ）

■特殊仕様

構 造	軸封	メカニカルシール（SiC~カーボン）
	その他	ドレン抜き（ケーシング下）
電動機	種別	全閉外扇屋内形（単相）
	電源	異電圧 400/440V（三相）※1
塗装※2	外面指定色、耐塩害塗装、重耐塩害塗装	
その他	禁油処理（グレードⅠ/ グレードⅡ）	

※特殊仕様変更の場合、外形図等が標準図より変わる場合がありますのでご注意ください。


※1 全閉外扇屋外形になります。

※2 ステンレス部品は無塗装です。

■特別付属品

相フランジ（パッキン、ボルト、ナット付）……………1 組
（SLP2型 呼称径 65mm 以上、LP 型）

■選定図

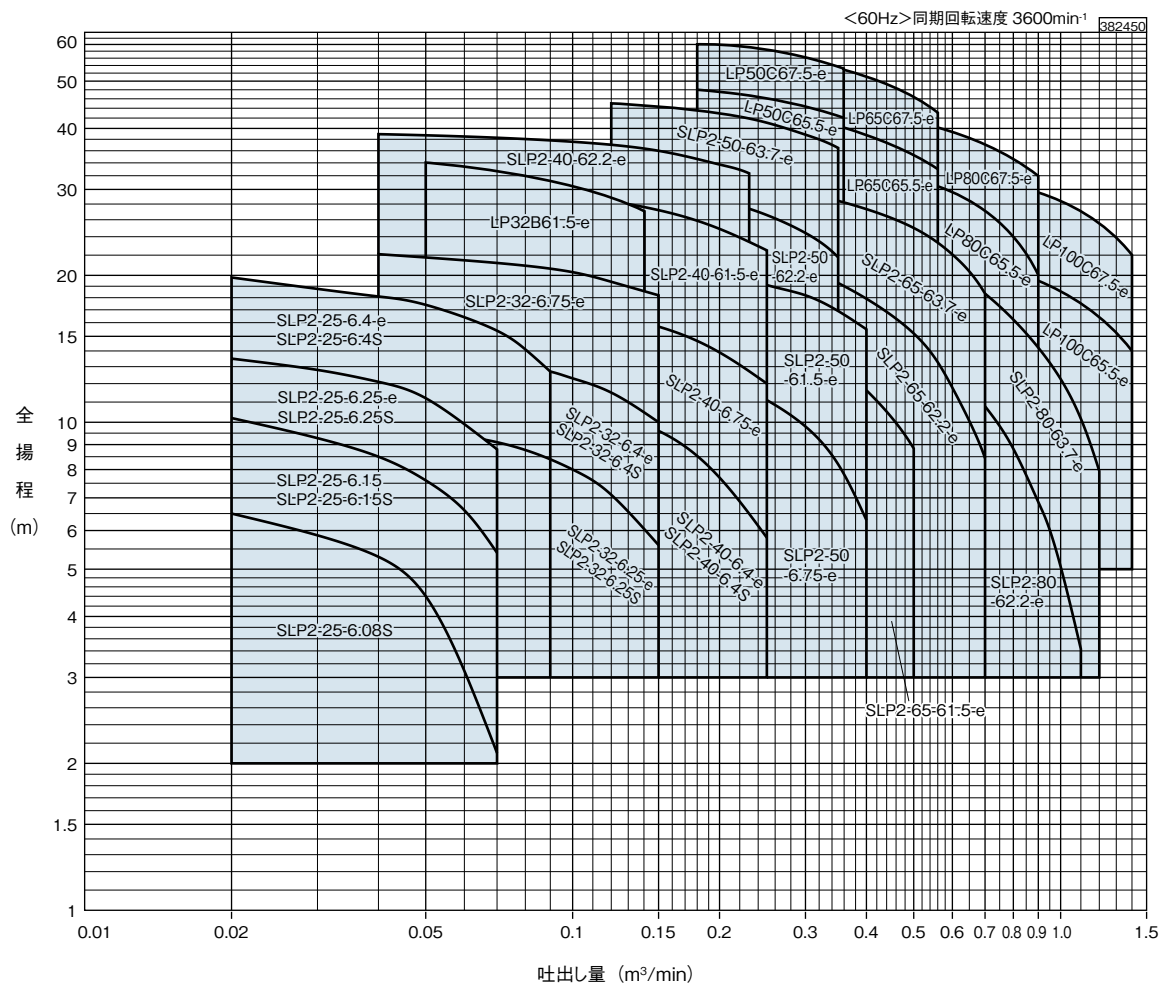

■仕様表

単相

呼称径 mm	型 式	出力 W	仕様				許容押込圧力 MPa
			吐出量 m ³ /min	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	
25	SLP2-25-6.08S	80	0.02	6.5	0.07	2.1	0.20
	SLP2-25-6.15S	150	0.02	10.2	0.07	5.4	0.20
	SLP2-25-6.25S	250	0.02	13.5	0.07	8.8	0.20
	SLP2-25-6.4S	400	0.02	19.8	0.09	12.7	0.49
32	SLP2-32-6.25S	250	0.04	9.8	0.15	5.6	0.54
	SLP2-32-6.4S	400	0.04	14.2	0.15	10.0	0.49
40	SLP2-40-6.4S	400	0.07	11.7	0.25	5.8	0.54

三相

呼称径 mm	型 式	出力 kW	仕様				許容押込圧力 MPa
			吐出量 m ³ /min	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	
25	SLP2-25-6.15	0.15	0.02	10.2	0.07	5.4	0.20
	SLP2-25-6.25-e	0.25	0.02	13.5	0.07	8.8	0.20
	SLP2-25-6.4-e	0.4	0.02	19.8	0.09	12.7	0.49
32	SLP2-32-6.25-e	0.25	0.04	9.8	0.15	5.6	0.54
	SLP2-32-6.4-e	0.4	0.04	14.2	0.15	10.0	0.49
	SLP2-32-6.75-e	0.75	0.04	22.1	0.15	18.2	0.41
	LP32B61.5-e	1.5	0.05	34.0	0.14	27.0	0.59
40	SLP2-40-6.4-e	0.4	0.07	11.7	0.25	5.8	0.54
	SLP2-40-6.75-e	0.75	0.07	17.7	0.25	12.0	0.48
	SLP2-40-6.15-e	1.5	0.07	29.8	0.25	22.5	0.38
	SLP2-40-6.22-e	2.2	0.04	38.9	0.23	32.3	0.60
50	SLP2-50-6.75-e	0.75	0.12	13.5	0.4	6.3	0.52
	SLP2-50-6.15-e	1.5	0.12	21.4	0.4	15.5	0.44
	SLP2-50-6.22-e	2.2	0.12	30.6	0.35	21.8	0.68
	SLP2-50-6.37-e	3.7	0.12	45.2	0.35	36.5	0.53
	LP50C65.5-e	5.5	0.18	48.0	0.36	42.0	0.39
	LP50C67.5-e	7.5	0.18	60.0	0.36	53.0	0.39
65	SLP2-65-6.15-e	1.5	0.25	16.1	0.5	8.8	0.69
	SLP2-65-6.22-e	2.2	0.25	22.2	0.7	8.4	0.69
	SLP2-65-6.37-e	3.7	0.25	30.6	0.7	18.3	0.66
	LP65C65.5-e	5.5	0.28	43.0	0.56	33.0	0.39
	LP65C67.5-e	7.5	0.28	56.0	0.56	43.0	0.39
80	SLP2-80-6.22-e	2.2	0.45	15.9	1.0	3.9	0.69
	SLP2-80-6.37-e	3.7	0.45	22.7	1.2	7.9	0.69
	LP80C65.5-e	5.5	0.45	32.0	0.9	20.0	0.39
	LP80C67.5-e	7.5	0.45	42.0	0.9	32.0	0.39
100	LP100C65.5-e	5.5	0.71	21.0	1.4	14.0	0.39
	LP100C67.5-e	7.5	0.71	31.0	1.4	22.0	0.39

■電動機要目表

分類		機種	出力 kW	定 格			始 動			耐熱 クラス	軸 受 ^{*1}	
相	種別			電圧 V	電流 A	回転速度 min ⁻¹	トルク %	電流 A	方式		負荷側 (D.S)	反負荷側 (O.S)
単 相	防 滴 保 護 形	SLP2	0.08	100	2.8	3470	280	21	分相	E	6204DDW	6202VV
		SLP2	0.15	100	3.4	3375	145	21	分相	E	6204DDW	6202VV
		SLP2	0.25	100	5.3	3385	220	21	コンデンサ	E	6204DDW	6202VV
		SLP2	0.4	100	7.7	3410	220	32	コンデンサ	E	6204DDW	6202VV
三 相	全 閉 外 扇 屋 外 形	SLP2	0.15	200/220	0.84/0.80	3390/3425	235/285	3.4/3.7	直入	F	6204DDW	6202VV
		SLP2-e	0.25	200/220	1.2/1.2	3450/3480	347/420	8.5/9.35	直入	F	6204ZZC3	6203ZZC3
		SLP2-e	0.4	200/220	1.8/1.7	3450/3480	479/580	15.5/17.1	直入	F	6204ZZC3	6203ZZC3
		SLP2-e	0.75	200/220	3.2/3.0	3440/3475	188/227	19.2/21.1	直入	F	6205ZZC3	6204ZZC3
		SLP2-e	1.5	200/220	6.0/5.4	3435/3475	224/271	41.0/45.1	直入	F	6306ZZC3	6205ZZC3
		LP-e	1.5	200/220	5.6/5.2	3470/3495	275/333	48.8/53.7	直入	F	6306ZZC3E	6305ZZC3E
		SLP2-e	2.2	200/220	8.4/7.8	3465/3495	268/315	68/74.8	直入	F	6306ZZC3	6205ZZC3
		SLP2-e	3.7	200/220	13.2/12.2	3490/3315	197/238	96/106	直入	F	6307ZZC3	6206ZZC3
		LP-e	5.5	200/220	20.8/19.5	3520/3530	195/236	151/165	直入	B	6308ZZC3E	6306ZZC3E
		LP-e	7.5	200/220	27.5/25.3	3510/3530	182/220	191/210	直入	B	6308ZZC3E	6306ZZC3E

※1 軸受はウレア系グリースを使用しています。


■使用部品一覧表

型 式	メカニカルシール	O リング (ケーシング用)
SLP2-25-6.08S	お問合せください	
SLP2-25-6.15S		
SLP2-25-6.25S		
SLP2-25-6.4S		
SLP2-32-6.25S		
SLP2-32-6.4S		
SLP2-40-6.4S		
SLP2-25-6.25-e	H-16	G120
SLP2-25-6.4-e	H-16	G120
SLP2-32-6.25-e	H-16	G120
SLP2-32-6.4-e	H-16	G120
SLP2-32-6.75-e	H-16	G120
LP32B61.5-e	H-20H	K184
SLP2-40-6.4-e	H-16	G120
SLP2-40-6.75-e	H-16	G120
SLP2-40-61.5-e	H-20H	G140
SLP2-40-62.2-e	H-20H	K184

型 式	メカニカルシール	O リング (ケーシング用)
SLP2-50-6.75-e	H-16	G120
SLP2-50-61.5-e	H-20H	G140
SLP2-50-62.2-e	H-20H	K184
SLP2-50-63.7-e	H-20H	K184
LP50C65.5-e	EA560-25	K198
LP50C67.5-e	EA560-25	K198
SLP2-65-61.5-e	H-20H	G140
SLP2-65-62.2-e	H-20H	G140
SLP2-65-63.7-e	H-20H	G140
LP65C65.5-e	EA560-25	K198
LP65C67.5-e	EA560-25	K198
SLP2-80-62.2-e	H-20H	K160
SLP2-80-63.7-e	H-20H	K160
LP80C65.5-e	EA560-25	K198
LP80C67.5-e	EA560-25	K198
LP100C65.5-e	EA560-25	K198
LP100C67.5-e	EA560-25	K198



■外形寸法図

●SLP2 25~40 単相

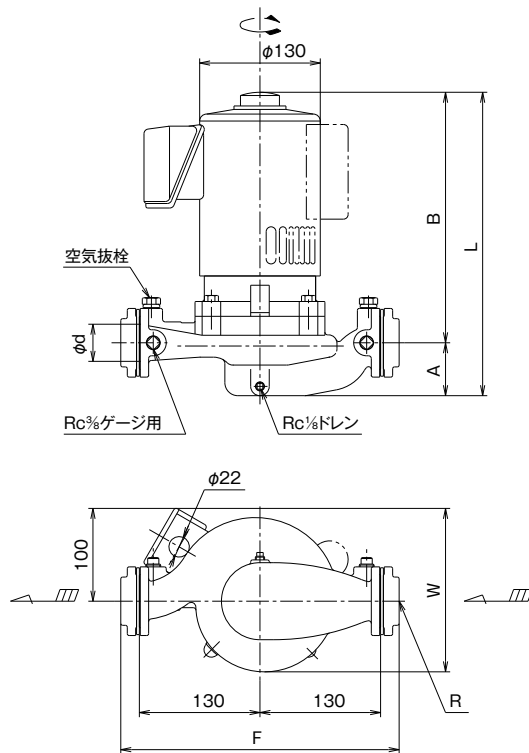

■外形寸法図

●型式 SLP2-25-6.15

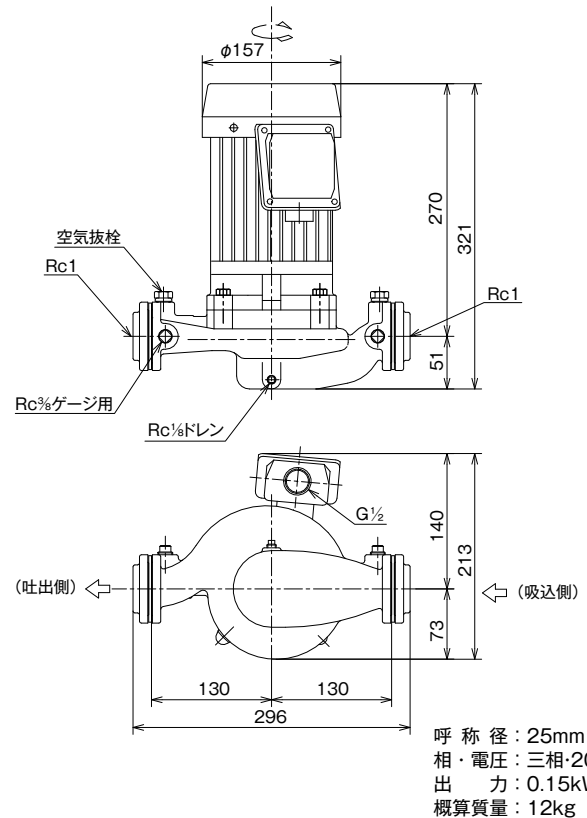

適用口径：25A, 32A, 40A

フランジ寸法

(単位：mm)

呼称径 d	e	f	n×h	R
25	60	62	4×M8	Rc 1
32	76	74	4×M8	Rc 1 1/4
40	76	74	4×M8	Rc 1 1/2

■寸法表

単相


(単位：mm)

呼称径 d	型 式	出力 W	A	B	F	L	W	概算質量 kg
25	SLP2-25-6.08S	80	51	279	296	330	173	12.5
	SLP2-25-6.15S	150	51	279	296	330	173	12.5
	SLP2-25-6.25S	250	51	289	296	340	173	13.7
	SLP2-25-6.4S	400	51	315	296	366	173	16.0
32	SLP2-32-6.25S	250	57	293	300	350	177	14.8
	SLP2-32-6.4S	400	57	319	300	376	177	17.1
40	SLP2-40-6.4S	400	63	323	300	386	175	16.9

■外形寸法図



●SLP2 25~50 三相 0.25~0.75kW

図 1

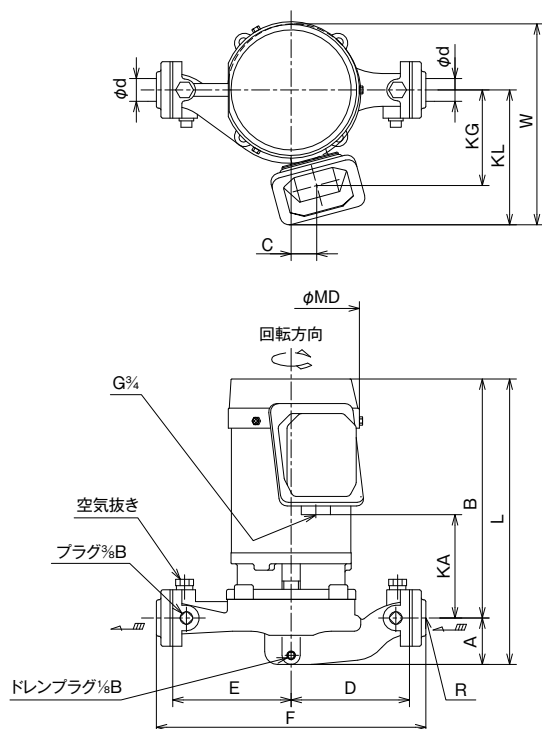

●SLP2 40~50 三相 1.5~3.7kW

図 2

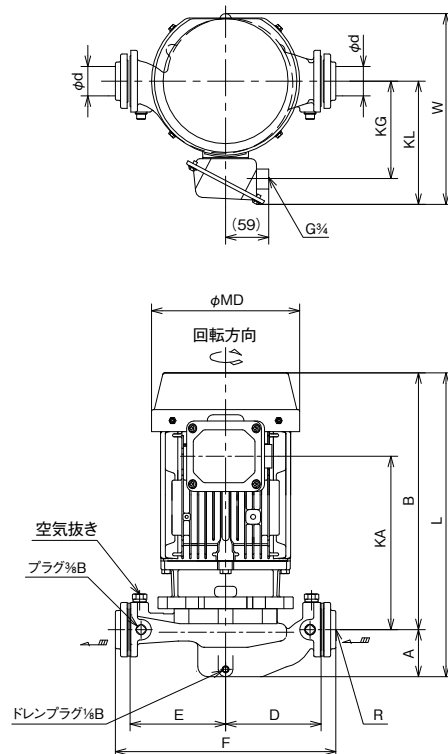

適用口径：25A, 32A, 40A, 50A

フランジ寸法

(単位: mm)

呼称径 d	e	f	n×h	R
25	60	62	4×M8	Rc 1
32	76	74	4×M8	Rc 1¼
40	76	74	4×M8	Rc 1½
50	88	84	4×M8	Rc 2


■寸法表

(単位: mm)

呼称径 d	型 式	出力 kW	図	A	B	C	D	E	F	KA	KG	KL	L	MD	W	概算質量 kg
25	SLP2-25-6.25-e	0.25	1	51	263	29	130	130	296	114	105	148	314	150	220	13
	SLP2-25-6.4-e	0.4	1	51	286	29	130	130	296	134	105	148	337	150	220	14
32	SLP2-32-6.25-e	0.25	1	57	267	29	130	130	300	118	105	148	324	150	224	14
	SLP2-32-6.4-e	0.4	1	57	290	29	130	130	300	138	105	148	347	150	224	15
	SLP2-32-6.75-e	0.75	1	57	288	31	130	130	300	118	113	161	345	170	237	18
40	SLP2-40-6.4-e	0.4	1	63	295	29	130	130	300	142	105	148	358	150	223	15
	SLP2-40-6.75-e	0.75	1	63	292	31	130	130	300	122	113	161	355	170	236	18
	SLP2-40-61.5-e	1.5	2	64	350	—	130	130	300	236	133	168	414	202	260	25
	SLP2-40-62.2-e	2.2	2	69	395	—	150	150	340	272	133	168	464	202	283	38
50	SLP2-50-6.75-e	0.75	1	65	297	31	130	130	308	127	113	161	362	170	239	18
	SLP2-50-61.5-e	1.5	2	66	353	—	130	130	308	240	133	168	419	202	260	25
	SLP2-50-62.2-e	2.2	2	74	398	—	150	150	348	275	133	168	472	202	283	39
	SLP2-50-63.7-e	3.7	2	74	421	—	150	150	348	297	152	187	495	243	302	48

■外形寸法図

●LP32B61.5-e

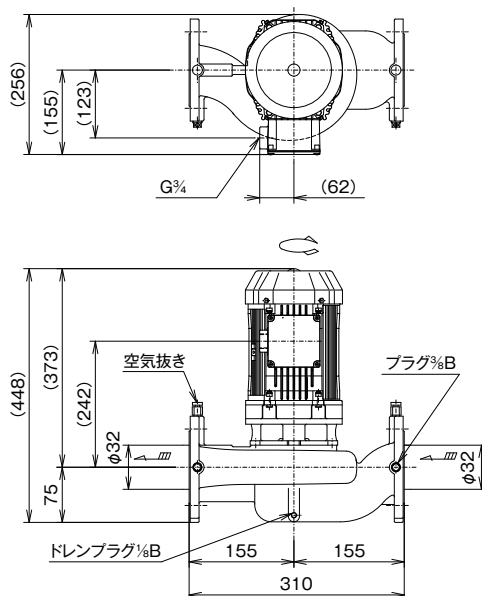


フランジ寸法：JIS 10K 並形相当

概算質量 30kg

●SLP2 65~80

フランジ寸法：JIS 10K 並形相当

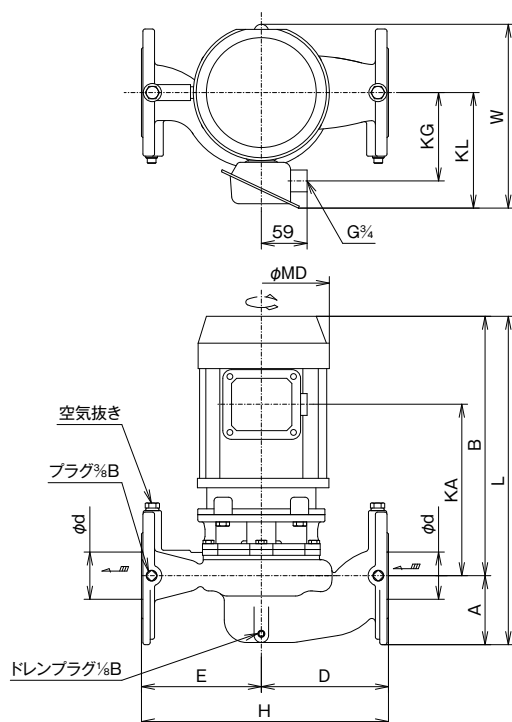

■寸法表


(単位：mm)

呼称径 d	型 式	出力 kW	A	B	D	E	H	KA	KG	KL	L	MD	W	概算質量 kg
65	SLP2-65-61.5-e	1.5	95	391	175	165	340	278	133	168	486	202	262	39
	SLP2-65-62.2-e	2.2	95	401	175	165	340	278	133	168	496	202	262	43
	SLP2-65-63.7-e	3.7	95	424	175	165	340	300	152	187	518	243	302	52
80	SLP2-80-62.2-e	2.2	100	410	200	190	390	287	133	168	510	202	271	46
	SLP2-80-63.7-e	3.7	100	433	200	190	390	309	152	187	533	243	290	54

■外形寸法図

●LP 5.5~7.5kW

フランジ寸法：JIS 10K 並形相当

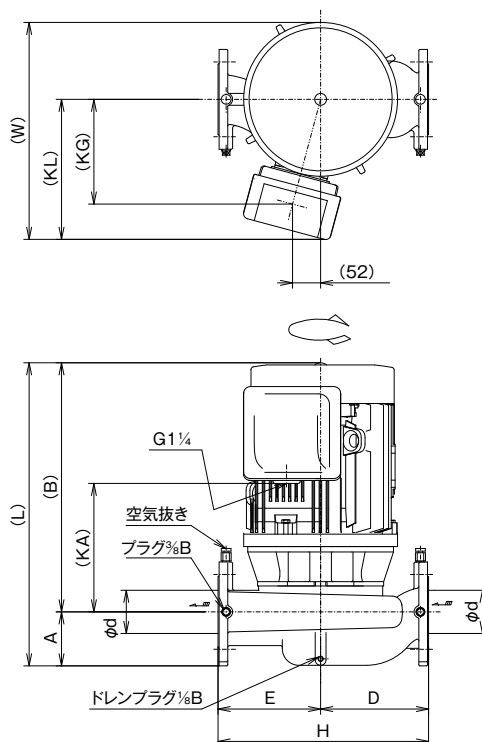


■寸法表

(単位：mm)

呼称径 d	型 式	出力 kW	A	B	D	E	H	KA	KG	KL	L	W	概算質量 kg
50	LP50C65.5-e	5.5	85	458	170	170	340	235	194	260	543	402	82
	LP50C67.5-e	7.5	85	458	170	170	340	235	194	260	543	402	92
65	LP65C65.5-e	5.5	95	458	185	185	370	235	194	260	553	402	88
	LP65C67.5-e	7.5	95	458	185	185	370	235	194	260	553	402	98
80	LP80C65.5-e	5.5	100	461	200	190	390	238	194	260	561	402	88
	LP80C67.5-e	7.5	100	461	200	190	390	238	194	260	561	402	98
100	LP100C65.5-e	5.5	115	460	225	205	430	237	194	260	575	402	95
	LP100C67.5-e	7.5	115	460	225	205	430	237	194	260	575	402	105

■内部構造図例

●SLP2 25~40 単相

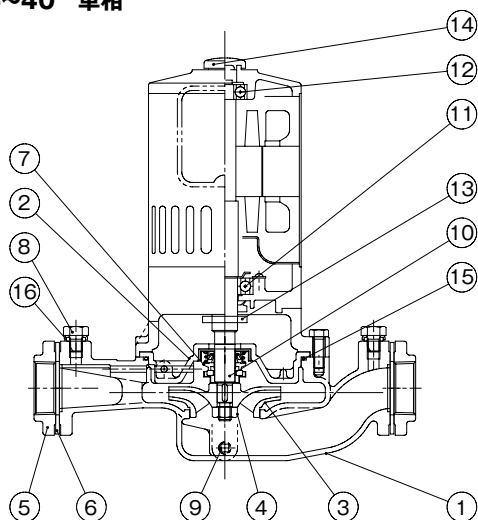


■部品表

符号	部 品 名	数量	材 質
1	ケーシング	1	SCS13
2	シールカバー	1	SCS13
3	羽根車	1	SUS304 or SCS13
4	羽根車ナット	1	SUS304
5	相フランジ	2	SCS13
6	シートパッキン	2	合成繊維
7	メカニカルシール	1	セラミックス~カーボン
8	空気抜き栓	2	SUS304
9	ドレン栓	1	SUS304
10	主軸	1	SUS304
11	ボールベアリング	1	SUJ2
12	ボールベアリング	1	SUJ2
13	水切りつば	1	NBR
14	エンドキャップ	1	CR
15	Oリング	1	NBR
16	シールワッシャー	2	SUS304+NBR

羽根車の材質：口径 25 の機種は SUS304、その他の機種は SCS13


内部構造図例

●SLP2-40-61.5

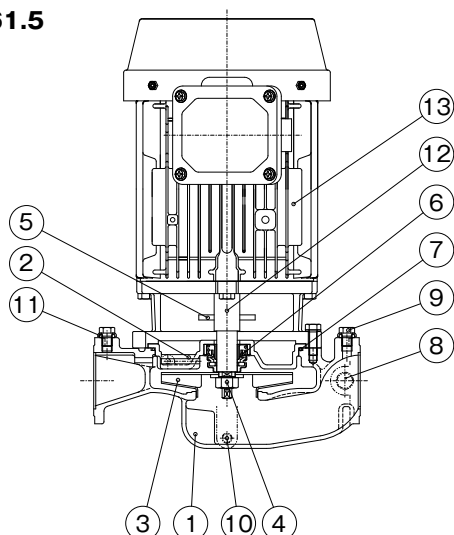

※上記は代表例であり、詳細は各機種種の内部構造図を参照願います。

●SLP2-65

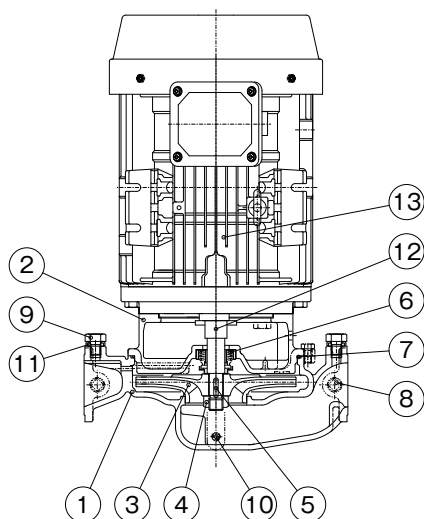

※上記は代表例であり、詳細は各機種種の内部構造図を参照願います。

部品表


符号	部 品 名	数量	材 質
1	ケーシング	1	SCS13
2	ケーシングカバー	1	SCS13
3	羽根車	1	SUS304
4	羽根車ナット	1	SUS304
5	水切りつば	1	NBR
6	メカニカルシール	1	セラミックス～カーボン
7	Oリング	1	NBR
8	プラグ	2	SUS304
9	空気抜き栓	2	SUS304
10	ドレン栓	1	SUS304
11	シールワッシャー	2	SUS304+NBR
12	電動機軸 ^{※1}	1	SUS304+S45C
13	電動機	1	

※1 表記の材質は相当品です。

符号	部 品 名	数量	材 質
1	ケーシング	1	SCS13
2	フレーム	1	SCS13
3	羽根車	1	SCS13
4	羽根車ナット	1	SUS304
5	キー	1	SUS304
6	メカニカルシール	1	セラミックス～カーボン
7	Oリング	1	NBR
8	プラグ	2	SUS304
9	空気抜き栓	2	SUS304
10	ドレン栓	1	SUS304
11	シールワッシャー	2	SUS304+NBR
12	電動機軸 ^{※1}	1	SUS304+S45C
13	電動機	1	

※1 表記の材質は相当品です。

取付方向

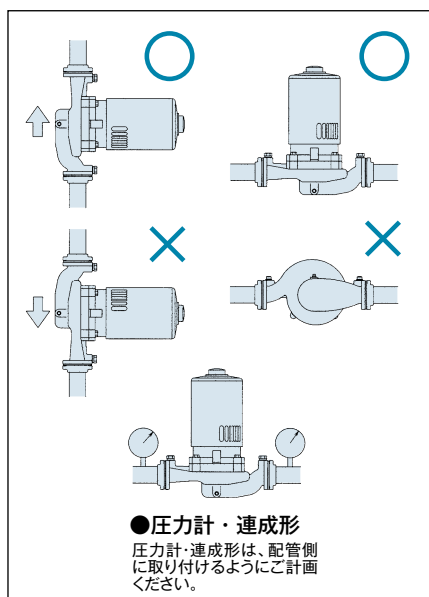

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple rows of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.

This image shows a full page of a worksheet designed for handwriting practice. It features multiple rows of horizontal dashed lines spaced evenly across the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.



テラル株式会社

www.teral.net

本 社	広島県福山市御幸町森脇230	〒720-0003 TEL.084-955-1111 FAX.084-955-5777	名古屋環境システム課 名古屋産業システム課	名古屋市中区伊勢山1-1-19(名古屋急送ビル 6F) 名古屋市中区伊勢山1-1-19(名古屋急送ビル 6F)	〒460-0026 TEL.052-339-0875 FAX.052-339-0895 〒460-0026 TEL.052-339-0891 FAX.052-339-0895
東 北 支 店			ソリューション技術名古屋 アクリシステム関東営業所	名古屋市中区伊勢山1-1-19(名古屋急送ビル 6F) 名古屋市中区伊勢山1-1-19(名古屋急送ビル 6F)	〒460-0026 TEL.052-380-7544 FAX.052-339-0895 〒460-0026 TEL.052-332-6510 FAX.052-332-6513
仙 台 営 業 所	仙台市宮城野区銀杏町39-25	〒983-0047 TEL.022-232-0115 FAX.022-238-9248	静岡 営 業 所	静岡市駿河区豊田3丁目2-15	〒422-8027 TEL.054-285-3201 FAX.054-284-1831
札 幌 営 業 所	札幌市中央区北11条西23丁目1-3	〒060-0011 TEL.011-644-2501 FAX.011-631-8998	沼 津 営 業 所	沼津市若葉町3-10	〒410-0059 TEL.055-923-1377 FAX.055-923-3449
北 東 北 営 業 所	盛岡市津志田南2丁目12-27	〒020-0839 TEL.019-601-8818 FAX.019-601-8819	浜 松 営 業 所	浜松市東区丸塚町132-1	〒435-0046 TEL.053-463-1701 FAX.053-464-1818
郡 山 営 業 所	郡山市島1丁目13-9	〒963-8034 TEL.024-922-5122 FAX.024-922-4226	岐 阜 営 業 所	岐阜市六条南3丁目7-11	〒500-8358 TEL.058-271-6651 FAX.058-274-7379
北 関 東 支 店			大 阪 支 店		
大 宮 営 業 所	さいたま市見沼区大和田町2-1018-2	〒337-0053 TEL.048-681-7822 FAX.048-681-7082	大阪第1・第2営業所	大阪市西区堀本町1丁目11-7(信濃橋三井ビル3F)	〒550-0004 TEL.06-7711-8882 FAX.06-7711-5554
新 潟 営 業 所	新潟市中央区山二ツ5丁目6-21	〒950-0922 TEL.025-287-5032 FAX.025-287-3719	近畿アクリシステム課	大阪市西区堀本町1丁目11-7(信濃橋三井ビル3F)	〒550-0004 TEL.06-7711-8883 FAX.06-7711-5554
長 岡 営 業 所	長岡市富岡3丁目1-21	〒940-2021 TEL.0258-29-1725 FAX.0258-29-2369	大阪開発グループ	大阪市西区堀本町1丁目11-7(信濃橋三井ビル3F)	〒550-0004 TEL.06-7711-8887 FAX.06-7711-5554
水 戸 営 業 所	水戸市白梅4丁目2-16	〒310-0804 TEL.029-224-8904 FAX.029-231-4044	大阪環境システム課	大阪市西区堀本町1丁目11-7(信濃橋三井ビル3F)	〒550-0004 TEL.06-7711-8885 FAX.06-7711-5554
土 浦 営 業 所	牛久市ひたち野西4丁目22-3 オーシャン・ドロー フロアC	〒300-1206 TEL.029-870-2760 FAX.029-870-2761	大阪施工管理課	大阪市西区堀本町1丁目11-7(信濃橋三井ビル3F)	〒550-0004 TEL.06-7711-8885 FAX.06-7711-5554
宇 都 宮 営 業 所	宇都宮市鶴田町3333番地18	〒320-0851 TEL.028-346-3400 FAX.028-346-9432	大阪産業システム課	大阪市西区堀本町1丁目11-7(信濃橋三井ビル3F)	〒550-0004 TEL.06-7711-8884 FAX.06-7711-5554
前 橋 営 業 所	前橋市元総社町84-3	〒371-0846 TEL.027-253-0262 FAX.027-253-0278	ソリューション技術大阪G	大阪市北区高島町3丁目47-1(グレース中百舌町キファ2号室)	〒591-8032 TEL.072-253-4391 FAX.072-253-6966
長 野 営 業 所	長野市大字南堀401番地の1 豊和ビル三	〒381-0016 TEL.026-243-2860 FAX.026-243-2861	南 大 阪 営 業 所	守山市守山2丁目16-38-103	〒524-0022 TEL.077-583-3666 FAX.077-583-3685
東 京 支 店			京 都 営 業 所	京都市伏見区竹田中川原町359番地(TMKビル 1F)	〒612-8412 TEL.075-647-1550 FAX.075-647-1537
城 東 営 業 所	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004 TEL.03-3818-7769 FAX.03-3818-6763	神 戸 営 業 所	神戸市中央区多聞通2丁目4-4(ブックローン神戸ビル 7F)	〒650-0015 TEL.078-382-1991 FAX.078-382-1993
城西第1・第2営業所	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004 TEL.03-3818-6752 FAX.03-3818-6763	姫 路 営 業 所	姫路市飾磨区三宅1-192番地 305号	〒672-8048 TEL.079-281-5511 FAX.079-281-1487
アクリシステム関東営業所	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004 TEL.03-5684-0238 FAX.03-5684-0218	中 国 支 店		
東京開発グループ	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004 TEL.03-3818-6846 FAX.03-3818-6763	広 島 営 業 所	広島市西区三篠町3-12-21(第2ベルビィ三篠 1F)	〒733-0003 TEL.082-537-0660 FAX.082-537-0678
立 川 営 業 所	立川市幸町3丁目32-9	〒190-0002 TEL.042-536-2714 FAX.042-538-7080	福 山 営 業 所	福山市御幸町森脇337-2	〒720-0003 TEL.084-961-0222 FAX.084-961-0211
千 葉 営 業 所	千葉市中央区今井町1493-4	〒260-0815 TEL.043-264-5252 FAX.043-226-7353	米 子 営 業 所	米子市上福原5丁目1-50	〒683-0004 TEL.0859-32-2970 FAX.0859-32-2971
横 浜 営 業 所	横浜市神奈川区新横浜町1丁目1-25(テクノウェブ100 10F)	〒221-0031 TEL.045-450-5351 FAX.045-450-5352	岡 山 営 業 所	岡山市北区上中野2丁目24-14	〒700-0972 TEL.086-241-4221 FAX.086-241-4230
東 京 支 社			四 国 支 店		
営 業 企 画 室	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004 TEL.03-3818-7700 FAX.03-3818-6790	高 松 営 業 所	高松市東ハゼ町4-5	〒761-8054 TEL.087-867-4040 FAX.087-867-4042
東京産業システム1課	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004 TEL.03-3818-8101 FAX.03-3818-6798	松 山 営 業 所	松山市朝生田町2丁目1-33	〒790-0952 TEL.089-935-4335 FAX.089-935-4331
東京産業システム2課	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004 TEL.03-5805-1311 FAX.03-3818-6798	九 州 支 店		
東京環境システム1課	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004 TEL.03-3818-7800 FAX.03-3818-5031	福岡第1・第2営業所	福岡市博多区山王1丁目6-3	〒812-0015 TEL.092-474-7161 FAX.092-474-7167
東京環境システム2課	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004 TEL.03-3818-7766 FAX.03-3818-5031	北 九 州 営 業 所	北九州市小倉北区中井5丁目11-13	〒803-0836 TEL.093-571-5731 FAX.093-591-0192
東京環境システム3課	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004 TEL.03-3818-7800 FAX.03-3818-5031	久 留 米 営 業 所	久留米市山川追分1丁目4-24	〒839-0814 TEL.0942-88-5825 FAX.0942-88-5823
東京施工管理1課2課	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004 TEL.03-3818-7764 FAX.03-3818-6437	大 分 営 業 所	大分市中西町1丁目10-15	〒870-0135 TEL.097-551-1857 FAX.097-552-0589
市 場 開 発 課	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004 TEL.03-3818-6846 FAX.03-3818-5031	熊 本 営 業 所	熊本県市東区上南部2丁目7番12号	〒861-8010 TEL.096-380-8388 FAX.096-380-1795
ソリューション技術1課	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004 TEL.03-6891-7800 FAX.03-3818-5031	長 崎 営 業 所	長崎県大橋町7-5(横山ビル 1F)	〒852-8134 TEL.095-848-2221 FAX.095-848-5137
ソリューション技術2課	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004 TEL.03-6891-7800 FAX.03-3818-5031	宮 崎 営 業 所	宮崎市大字芳士870	〒880-0123 TEL.0985-39-1577 FAX.0985-39-1089
ソリューション技術3課	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004 TEL.03-6891-7800 FAX.03-3818-5031	鹿 児 島 営 業 所	鹿児島市荒田2丁目59-11	〒890-0054 TEL.099-253-4321 FAX.099-253-4325
北 陸 支 店			沖 縄 営 業 所	那覇市豊川12-1-5	〒900-0025 TEL.098-851-9591 FAX.098-851-9593
金 沢 営 業 所	金沢市松島2丁目18	〒920-0364 TEL.076-240-0350 FAX.076-240-0357	■駐在所 徳島、高知、山口		
富 山 営 業 所	富山市田中町2丁目10-24	〒930-0985 TEL.076-433-2151 FAX.076-432-8234			
福 井 営 業 所	福井市問屋町3丁目501番地(ウィングハ田101号)	〒918-8231 TEL.0776-28-5361 FAX.0776-28-5362			
中 部 支 店					
名 古 屋 営 業 所	名古屋市中区伊勢山1-1-19(名古屋急送ビル 6F)	〒460-0026 TEL.052-339-0871 FAX.052-339-0895			

●駐在所 徳島、高知、山口

技術の相談窓口

テラル株式会社 テラル技術相談センター TEL:フリーダイヤル 0120-665720

受付時間:平日9時～12時、13時～17時(土、日、祝日並びに弊社規定の休日は除く)



安全に関する ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 電気工事はお買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
配線などの据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- 決められた製品仕様以外でのご使用はしないでください。感電・火災・故障の原因になります。

本カタログの内容についての問い合わせは、お近くの販売店、もしくは当社におたずねください。

本カタログの記載内容は、2020年12月現在のものです。なお、製品改良等のため、お断り無しに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

Yes, We use Recycle Paper. 再生紙を使用しています。

CAT6-P-SLP2LPe-07-A